

T-1080S スペクトラム

長年のノウハウがここに凝縮。
低騒音ノーズマウント型マルチ温度管理ユニット



エバポレーターオプション ▶ P27


T-1080S



T-1080Sコンデンサ



SPECTRUM S-3 エバポレータ

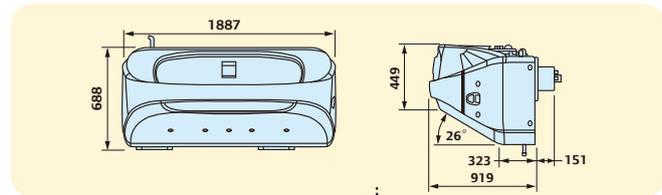


冷凍能力

0°C:	9,990 W	(8,590 kcal/h)
-18°C:	6,410 W	(5,520 kcal/h)
-29°C:	3,970 W	(3,420 kcal/h)



コントロールパネル



※上記はエバポレータ1台あたりの寸法


特徴

- スクロールコンプレッサ採用で静かな運転音
- 設定温度まで素早く冷却するクイックテンプテクノロジー採用
- エンジン稼働率を20%以上低減(メンテナンスコスト削減)
- TSR-3コントロールシステムにより省燃費、簡単操作
- 燃料消費量を最大20%削減
- 荷室ごとの独立した運転温度管理が可能で、積載効率を最大限に

仕様		T-1080S Spectrum	
温度設定範囲		-29~+27°C	
使用冷媒(冷媒量)		R-404A (4 kg)	
冷凍能力 (外気温 +35°C)	エンジン駆動時	庫内温度 0°C	9,990 W (8,590 kcal/h)
		-18°C	6,410 W (5,520 kcal/h)
		-29°C	3,970 W (3,420 kcal/h)
	モーター駆動時	庫内温度 0°C	8,500 W (7,310 kcal/h)
		-18°C	5,490 W (4,730 kcal/h)
		-29°C	3,660 W (3,150 kcal/h)
加温能力 (外気温 +2°C)	エンジン駆動時	4,700 W (4,040 kcal/h)	
	モーター駆動時	3,230 W (2,780 kcal/h)	
風量	エバポレータ (S-3/台)	1,715 m ³ /h	
製品総重量		539 kg	
外形寸法 (mm)	コンデンサ	1,887 (W) × 688 (H) × 919 (D)	
	エバポレータ	1,100 (W) × 200 (H) × 1,000 (D)	
コンプレッサ	型式	TK06 60HP スクロールコンプレッサ	
	吐出量	98 cc/rev	
ディーゼルエンジン型式		TK370 3気筒水冷	
コントロールユニット		TSR-3 HMI コントローラ	
スタンバイモーター	電源	3相 200V 50/60 Hz	
	定格出力	9.0 kW	

マルチ温度管理 [ゾーン分割例]

2室仕様例

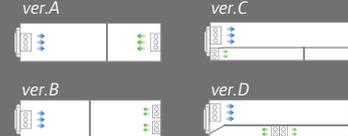

3室仕様例



※架装条件等によって寸法・重量は変動します。

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。ご購入前に必ずご確認ください。

※エバポレータは、薄型タイプのSPECTRUM S-3 エバポレータ2台が標準となります。(積載レイアウトと品温に対応し多彩な組み合わせが可能です。販売員にお問い合わせください)