

# TZ-1200/TZ-1000

コンデンサ・エバポレータの一体化により庫内積載効率を向上


## TZ-1200



## TZ-1000



TZ-1200は完全独立型2wayシステムです。

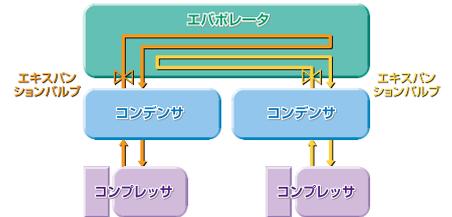


### 冷凍能力

#### TZ-1200

0°C: 9,880 W (8,500 kcal/h)  
 -18°C: 6,160 W (5,300 kcal/h)  
 -25°C: 5,120 W (4,400 kcal/h)

#### TZ-1000

0°C: 7,560 W (6,500 kcal/h)  
 -18°C: 4,300 W (3,700 kcal/h)  
 -25°C: 3,600 W (3,100 kcal/h)

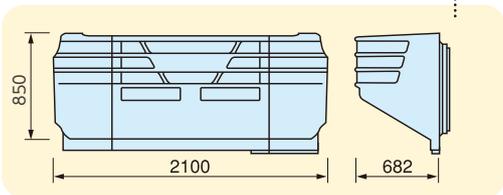

### 特徴

- ・コンデンサ・エバポレーター一体型で庫内突出部がなく、積載効率向上
- ・メインエンジン型 (直結方式) 冷凍機では最大の冷凍能力
- ・大幅な軽量化を実現した高効率スワッシュプレートコンプレッサ (TK21)

仕様			TZ-1200	TZ-1000
温度設定範囲			-25~+30°C	-25~+30°C
使用冷媒			R-404A	R-404A
冷凍能力 (外気温 +35°C)	エンジン駆動時	庫内温度		
		0°C	9,880 W (8,500 kcal/h)	7,560 W (6,500 kcal/h)
		-18°C	6,160 W (5,300 kcal/h)	4,300 W (3,700 kcal/h)
	-25°C	5,120 W (4,400 kcal/h)	3,600 W (3,100 kcal/h)	
製品総重量			205 kg	195 kg
外形寸法 (mm)			2,100 (W)×850 (H)×682 (D)	2,100 (W)×850 (H)×682 (D)
コンプレッサ	型式		TK21 ×2	TK21
	吐出量		215 cc/rev ×2	215 cc/rev
冷媒充填量			1.5 kg ×2	3.6 kg
スタバイユニット (オプション)	型式		SF40B ×2	SF40B
	電源		3相200V 50/60 Hz	3相200V 50/60 Hz
	定格出力		2HP	2HP
	重量		226 kg	134 kg

※スタバイユニット(オプション)の重量は、付属品重量を含みます。

※架装条件等によって寸法・重量は変動します。

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。ご購入前に必ずご確認ください。