

Z36F・Z36H/Z28F・Z28H

Z36F Z36H

冷凍能力


Z36F	0°C: 4,190 W (3,600 kcal/h)
	-18°C: 2,330 W (2,000 kcal/h)
	-25°C: 1,630 W (1,400 kcal/h)
Z36H	0°C: 2,910 W (2,500 kcal/h)



B型エバポレータ



TK21コンプレッサ



I型コンデンサ



コントロールパネル

Z28F Z28H

冷凍能力


Z28F	0°C: 3,260 W (2,800 kcal/h)
	-18°C: 1,980 W (1,700 kcal/h)
	-25°C: 1,400 W (1,200 kcal/h)
Z28H	0°C: 2,440 W (2,100 kcal/h)



B型エバポレータ



SD7H13コンプレッサ




I型コンデンサ




コントロールパネル

ユニット寸法

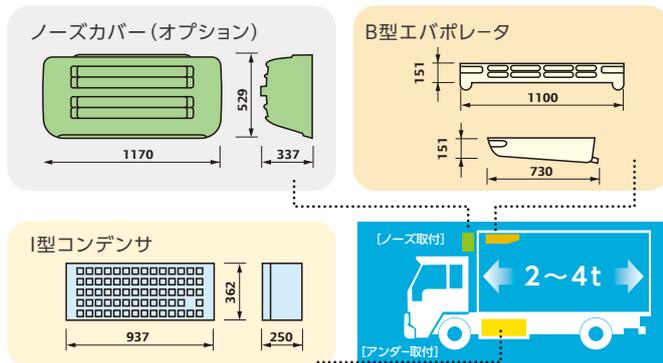

ユニット寸法

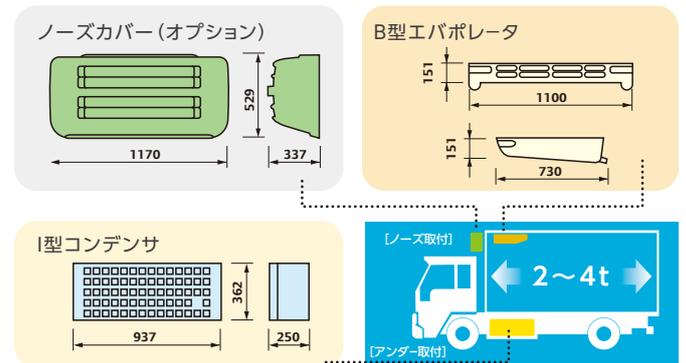

仕様				Z36F	Z36H	Z28F	Z28H
温度設定範囲				-25~+30°C			
冷凍機仕様				低温			
使用冷媒				R-404A			
冷凍能力 (外気温 +35°C)	エンジン駆動時	庫内温度	0°C	4,190 W (3,600 kcal/h)	2,910 W (2,500 kcal/h)	3,260 W (2,800 kcal/h)	2,440 W (2,100 kcal/h)
			-18°C	2,330 W (2,000 kcal/h)	-	1,980 W (1,700 kcal/h)	-
			-25°C	1,630 W (1,400 kcal/h)	-	1,400 W (1,200 kcal/h)	-
製品総重量				85 kg			
外形寸法 (mm)	コンデンサ (I型)	937 (W)×362 (H)×250 (D)					
	エバポレータ (B型)	1,100 (W)×151 (H)×730 (D)					
コンプレッサ	型式	TK21					
	吐出量	215 cc/rev					
冷媒充填量				1.7 kg			
スタンバイユニット (オプション)	型式	SF20A	SH15A	SF20A	SH15A		
	電源	3相200V 50/60 Hz					
	定格出力	2HP					
	重量	75 kg	71 kg	75 kg	71 kg		

※スタンバイユニット(オプション)の重量は、付属品重量を含みます。

※架装条件等によって寸法・重量は変動します。

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。ご購入前に必ずご確認ください。